

DYNACOAT

TUOTE- LUETTELO

**DYNACOAT.
LUOTETTAVUUS**



DYNACOAT. LUOTETTAVUUS



TOIMIVAT TUOTTEET, OPTIMAALINEN LOPPUTULOS, LUOTETTAVUUS.

Dynacoat tarjoaa kompaktin, kattavan ja kustannustehokkaan valikoiman helppokäyttöisiä tuotteita, jotka johtavat vakuuttavaan, ammattimaiseen lopputulokseen kerrasta toiseen. Tuotevalikoimamme ja värijärjestelmämme hyötyvät AkzoNobelin teknisestä johtajuudesta, joka rakentuu yli kahden vuosisadan innovaatioihin ja asiantuntemukseen.

MEIDÄN TIIMILTÄMME TEIDÄN TIIMILLENNE

Dynacoatilla voi tehdä kaikki maalaustyöt, pienkorjauksista ylimaalauksiin. Dynacoat tarjoaa verkossa teknisen tuen ja tuotetuen. Olemme tiimi ja autamme maalaamoanne pääsemään parhaaseen tulokseen.

TIIMI

TIIMI, JOTA TARVITSET

Olemme TIIMI, jota maalaamosi on etsinyt. Olemme vahva yhteistyökumppani ja tarjoamme tukea, joka kasvattaa liiketoimintaasi. Me olemme enemmän kuin pelkkä maalien toimittaja, olemme osa tiimiänne. Yhteistyö kanssamme tarjoaa täydellisen paketin tuotteista ja värityökaluista viestintä- ja koulutustoimintoihin. Yhteistyön avulla aikaansaamme korkealaatuisia korjauksia, joita asiakkaanne odottavat.

SITOUTUNEET

SITOUTUNEET ONGELMANRATKAISUUN

Meidän kanssamme on helppo toimia, olemme SITOUTUNEET ratkaisemaan maalaamoasi kohtaamat haasteet. AkzoNobelin kattavan tutkimus- ja kehitystyön ansiosta pystymme tarjoamaan tehokkaita ratkaisuja kaikenlaisiin korjauksiin – ja kohtuulliseen hintaan. Tuotteemme antavat toistettavat tulokset ja sävytarkkuuden. Toimivuuden maksimoimiseksi tarjoamme tukitiedot, jotka löytyvät yhdellä napin painalluksella.

VOIMAANNUTTAVA

VOIMAANNUTTAVA JA UUSI LÄHESTYMISTAPA KAIKESSA MITÄ TEEMME

Dynacoatin nimen "Dyna" merkitsee voimaa. Tavoittemme on tuoda lisäarvoa maalaamosi liiketoimintaan VOIMAANNUTTAVALLA ja raikkaalla tavalla. Tehokas, energinen, nopea lähestymistapa, jatkuva parantaminen, luottamus kaikista haasteista selviytymiseen.

VAHVA

LIIKETOIMINTASI VAHVISTAMINEN ON OSA ARVOJAMME

Maalaamosi liiketoiminta vahvistuu, kun valitset Dynacoatin VAHVAT tuotteet ja työkalut. Tukenanne on Euroopan nopeimmin kasvava tuotemerkki sekä myös AkzoNobelin maailmanlaajuinen osaaminen. Kaikki työt saadaan tehtyä monipuolisten tekniikoiden ja koeteltujen menetelmien avulla nopeasti, tehokkaasti ja parhaalla mahdollisella voitolla. Nämä ovat neljä ARVOAMME, joiden mukaan toimimme ja tuomme liiketoimintaanne varmuutta ja tehoa.

SISÄLLYSLUETTELO



PUHDISTUSAINEET

8

Pohjustuksessa tarvittavaan tehokkaaseen rasvanpoistoon, sekä liuotin- että vesi-/alkoholipohjaisena.

KITIT

11

Hyvä ja kattava valikoima polyesterikittejä näkymättömään korjaukseen.

POHJAMAALIT JA FILLERIT

14

Kaikki mitä tarvitset hyvään pohjustukseen, mukaan lukien hiottavat / märkää märeille ja aerosolivaihtoehdot.

VÄRIMASSA

20

Sekoituskoneidemme kompaktista sävyvalikoimasta saadaan peitto-, metalli- ja helmiäisvärit.

LAKAT

25

Kompakti, selkeä valikoima kattaa kaikki olosuhteet täydellisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

1-KERROSPINTAMAALI

29

Sekoituskoneen kompaktista sävyvalikoimasta saadaan kaikki yksikerros-peittovärit, joita tarvitset.

KOVETTAJAT

31

Kompakti kovettajavalikoima, jota käytetään kaikissa kaksikomponenttituotteissa takaa kestävä korjauksen.

OHENTEET

34

Rajattu määrä ohenteita, jotka sopivat kaikkiin olosuhteisiin.

LISÄAINEET

39

Yhteensopivat lisäaineet, jotka parantavat Dynacoat-tuotteiden tehoa.

UNI DEGREASER



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Liutinpohjainen rasvanpoisto-/puhdistusaine

Rasvanpoistoon paljailta metallipinnoilta, vanhoilta maalipinnoilta ja pohjamaalipinnoilta.

LISÄTIETOJA

- Poistaa rasvajäämät, öljyn, vahan ja silikonin
- Paras lopputulos yhdessä vesi-/alkoholipohjaisen Dynacoat Degreaser WB:n kanssa
- Tarpeeksi mieto vanhoille maalipinnoille (lukuun ottamatta 1K-tuotteita)

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Uni Degreaser	563387	8 713707 437049	1 L	6
Uni Degreaser	522616	8 713707 199824	5 L	4



Puhdista pinta
perusteellisesti

DEGREASER WB



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Vesi-/alkoholipohjainen rasvanpoistoaine

Puhdistaa ja poistaa rasvan vanhoilta maalipinnoilta, mukaan lukien termoplastiset akryylit. Soveltuu myös pohjamaalien ja fillereiden puhdistamiseen ennen pintamaalausta.

LISÄTIETOJA

- Toimii kaikilla pinnoilla – mukaan lukien termoplastiset akryylipinnat
- Poistaa orgaaniset epäpuhtaudet, kuten puuhartsin, tervan ja hikijäämät
- Paras lopputulos yhdessä liuotinpohjaisen Dynacoat Uni Degreaserin kanssa

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Degreaser WB	530743		5 L	4



Puhdista pinta
perusteellisesti

GUNCLEANER WATERBORNE



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Vesipohjainen puhdistusaine maaliruiskujen pesemiseen

Erikoistuote vesipohjaisten maalien kanssa käytettyjen ruiskujen ja muiden laitteiden puhdistamiseen.

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Guncleaner Waterborne	530726	 8 713707 133866	5 L	4

POLYESTER PUTTY EXTRA



D3.02.03

TUOTEKUVAUS JA EDUT

Hienojakoinen polyesterikitti hienoon lopputulokseen

Kaksikomponenttinen polyesterikitti lommojen ja muiden epätasaisuuksien täyttämiseen. Aikaansaa poikkeuksellisen tasaisen pinnan.

LISÄTIETOJA

- Soveltuu useille metallipinnoille, mukaan lukien sinkitty teräs ja alumiini
- Aikaansaa erittäin tasaisen pinnan
- Helppokäyttöinen

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Polyester Putty Extra SET (sis. kovettajan)	546253	8 713707 284438	0,4 kg	



100 : 2-3



4-6 min



20-25 min
@ 20 °C



P180-P280 tai
P220-P320



Dynacoat-
filleri



POLYESTER PUTTY MULTIFILL



D3.02.09

TUOTEKUVAUS JA EDUT

Monikäyttöinen, helposti hiottava polyesterikitti.

Kaksikomponenttinen, useille erilaisille pinnoille soveltuva ja hyvin tarttuva polyesterikitti kaikenlaisten pintojen tasoittamiseen.

LISÄTIETOJA

- Erinomainen tarttuvuus mm. teräkseen, sinkittyyn teräkseen ja alumiiniin
- Helppo sekoittaa ja levittää
- Hieno rakenne aikaansaa erittäin tasaisen ja helposti hiottavan pinnan

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Polyester Putty Multifill SET (sis. kovettajan)	562928	 8 713707 442463	1,9 kg	



100 : 2-3



5-6 min



18-20 min
@ 20 °C



P180-P280 tai
P220-P320



Dynacoat-
filleri



POLYESTER PUTTY PLASTIC



D3.02.08

TUOTEKUVAUS JA EDUT

Polyesterikitti kaikkiin autoissa käytettäviin muoviosiin

Kaksikomponenttinen polyesterikitti muoviosien taloudelliseen korjaamiseen. Vahvistava kuiturakenne tuottaa tarvittavan lujuuden ja joustavuuden.

LISÄTIETOJA

- Varsin elastinen ja hyvin tarttuva
- Soveltuu kaikkiin autojen muoviosiin
- Helppoon ja kustannustehokkaaseen korjaukseen

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Polyester Putty Plastic SET (sis. kovettajan)	539356	 8 715572 110744	0,4 kg	



100 : 2



5-8 min



30-45 min
@ 20 °C



P180-P280 tai
P220-P320



Dynacoat-
filleri



1K ETCH PRIMER (AEROSOL)



D2.03.01

TUOTEKUVAUS JA EDUT

Ravista ja ruiskuta - korroosionsuoja hetkessä

Hyvä korroosionsuoja helppoon, nopeaan ja tehokkaaseen teräksen, sinkityn teräksen ja alumiinin pohjustamiseen.

LISÄTIETOJA

- Käyttövalmis 1K-aerosolipullo
- Erinomainen tarttuvuus
- Hyvä suojaus korroosiota vastaan

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
1K Etch Primer (Aerosol)	547537		400 ML	6

						
Käyttövalmis	Ravista hyvin ennen käyttöä	Ruiskutus- etäisyys 12–18 cm	1–2 yksittäistä kerrosta	Kerrosten välillä 4–8 min	Päällemaalattavuus: Aikaisintaan 15 min @ 20°C	Käytön jälkeen käännä pullo ylös- alaisin ja paina nappia hetken

POHJAMAALIT JA FILLERIT

1K PRIMER (AEROSOL)



D2.01.06

TUOTEKUVAUS JA EDUT

Laatua suoraan aerosolipullosta

Nopea, kätevä ja luotettava pohjamaali pienille alueille ja puhkihiottuihin kohtiin.

LISÄTIETOJA

- Käyttövalmis aerosoli
- Nopea roskanpoisto (ennen pintakerrosta)
- Rajoittamaton käyttöaika
- Kuiva- ja märkähiottavissa

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
1K Primer Grey (Aerosol)	518665	8 715572 101605	400 ML	6
1K Primer Dark Grey (Aerosol)	563377	8 713707 436943	400 ML	6



Käyttövalmis



Ravista hyvin ennen käyttöä



Ruiskutus-
etäisyys
12–18 cm



2–3 yksittäistä
kerrosta



Kerrosten välillä
5–10 min @
20°C



30 min @ 20°C
15 min @ 60°C



Käytön jälkeen
käännä pullo ylös-
alaisin ja paina
nappia hetken

1K PLASTICS PRIMER (AEROSOL)



D2.01.05a

TUOTEKUVAUS JA EDUT

Aerosolin helppous, optimaalinen tulos

Dynacoat 1K Plastics Primer on ainoa muovitartunta-aine, jonka tarvitset tavallisimmin käytettyjen auton muoviosien korjaamiseen. Tämä väritön tartuntapohjuste luo hyvän pohjan Dynacoat-fillereille ja -pintamaaleille

LISÄTIETOJA

- Soveltuu ajoneuvojen yleisimmille muoviosille
- Yksi kerros, ei hiontaa ennen fillerillä tai pintamaalilla jatkamista
- Saatavana myös 1 litran astiassa ruiskua varten

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
1K Plastics Primer (Aerosol)	563374	 8 713707 436912	400 ML	6



Ravista hyvin
ennen käyttöä



Ruiskutus-
etäisyys
12–18 cm



1 kerros



Päällemaalattavissa
aikaisintaan 20 min
@ 20 °C jälkeen



Päällemaalattava
viimeistään
24 h @ 20 °C



Käytön jälkeen
käännä pullo
ylösalaisin ja paina
nappia hetken



POHJAMAALIT JA FILLERIT

1K PLASTICS PRIMER



D2.01.05

TUOTEKUVAUS JA EDUT

Ruiskutusvalmis, helppo optimaalinen tulos

Ainoa muovitartuntapohjuste, jonka tarvitset tavallisimmin käytettyjen autojen muoviosien korjaamiseen. Tämä väritön tuote luo hyvä tartunnan fillereille ja pintamaaleille

LISÄTIETOJA

- Soveltuu yleisimmille ajoneuvojen muoviosille
- Ruiskutusvalmis, yksi kerros, nopeasti kuivuva
- Ei hiontaa ennen fillerillä tai pintamaalilla jatkamista
- Saatavana myös aerosolipullossa

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
1K Plastics Primer	523171	 8 713707 194270	1 L	6

						
Käyttövalmis	1 x 1	Yläsällöruisku 1.2–1.4 mm 1.7–2.0 bar	Päällemaalattavissa aikaisintaan 20 min @ 20 °C	Päällemaalattava viimeistään 24 h @ 20 °C	Dynacoat-pohjamaalit/fillerit tai pintamaalit	

POHJAMAALIT JA FILLERIT

FILLER 6100 DUO



D2.02.13

TUOTEKUVAUS JA EDUT

Monikäyttöinen, laadukas VOC-hyväksytty filleri, joko hiottavana tai märkää märeille.

Päivittäiseen käyttöön, kaikenlaisiin töihin. Oiva täyttävyyys ja tasoittuvuus antaa hyvän pohjan pintamaalien viimeistelemään hienoon lopputulokseen,

LISÄTIETOJA

- Kaksi versiota – hiottava ja märkää märeille – tuttujen kovettajien kanssa
- Harmaasävyt valkoisesta mustaan, helpot sekoitussuhteet
- Erinomainen ruiskutettavuus, tasoittuvuus ja hiottavuus



TUOTTEEN NIMI	TUOTEKODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Filler 6100 Duo Grey	553489	8 713707 329368	1 L	2
Filler 6100 Duo Grey	553328	8 713707 326190	3 L	2
Filler 6100 Duo Black	553330	8 713707 327814	3 L	2
Filler 6100 Duo White	553329	8 713707 327791	3 L	2

HIOTTAVA:

5 : 1 : 1	D15	1-3 x 1	Yläsäiliöruisku 1.6-2.0 mm 1.7-2.0 bar	5-10 min kerrosten välillä	3 h @ 20°C 25 min @ 60°C	

MÄRKÄÄ MÄRÄLLE:

6 : 1 : 3	D16	1-2 x 1	Yläsäiliöruisku 1.3-1.4 mm 1.7-2.2 bar	5-10 min ker- rosten väillä 15-20 min ennen päällemaalausta	Päällemaalattava viimeistään 6 h @ 20°C	

MÄRKÄÄ MÄRÄLLE (EI VOC-HYVÄKSYTTY SEOS):

5 : 1 : 2	D12	1-2 x 1	Yläsäiliöruisku 1.2-1.4 mm 1.7-2.2 bar	5-10 min kerrosten välillä 15-20 min ennen päällemaa- lausta	Päällemaalattava viimeistään 6 h @ 20°C	

POHJAMAALIT JA FILLERIT

2K EPOXY PRIMER



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Erittäin hyvä korroosionsuoja

Epoksipohjamaali kaikenlaisiin korjauksiin. Erinomainen korroosionsuoja ja kemikaalikesävyys useimmille pinnoille, luo moitteettoman pohjan päälle ruiskutettaville fillereille / pintamaaleille.

LISÄTIETOJA

- Monikäyttöinen - hiottavana ja märkää märeille
- Hyvät eristysominaisuudet
- Takuujärjestelmissä myös polyesterikittien aluskerroksena

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
2K Epoxy Primer	523977		1 L	6



Hardener 420
Thinner 420



Hardener 420
Thinner 420

HIOTTAVA:

						
100 : 50 : 40	D6	1-3 x 1	Yläsääliöruisku 1.8 mm 2-4 bar	5-10 min	8 h @ 20 °C 45 min @ 60 °C	

MÄRKÄÄ MÄRÄLLE:

						
100 : 50 : 50	D6	1	Yläsääliöruisku 1.3-1.6 mm 1.7-2.2 bar	30 min @ 20 °C	Päällemaalaus viimeistään 6 h sisällä	

BASECOAT WATERBORNE



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Ratkaisu päivittäiseen värimassatarpeeseen

Dynacoat Basecoat Waterborne – kaikkiin töihin pienkorjauksista ylimaalauksiin. Hyvä väritarkkuus niin peitto-, metalli- kuin helmiäisvärejäkin korjattaessa. Helppo ruiskuttaa, tasoittuu hyvin, pitkä käyttöaika. Säilyvyys sekoitettuna jopa 3 kuukautta (Additive Long Potlife lisättynä väriin).

LISÄTIETOJA

- Käyttövalmis ilman ohenteen lisäämistä
- Kaikenlaisiin korjauksiin – luotettava lopputulos, hyvä peittokyky
- Laaja värivalikoima – yli 45 000 väriä ja jatkuva väritietokannan päivitys
- Paras säilyvystaavuus Automatchic-värimittaria apuna käyttäen

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
MM 7000 Correction binder	523176	8 713707 194225	1 L	2
MM 7001 Flop controller	523178	8 713707 194201	1 L	2
MM 7002 Chromatic Enhancer	523180	8 713707 194188	1 L	2
MM 7100 White	523182	8 713707 194164	1 L	2
MM 7101 White high strength	523184	8 713707 194140	1 L	2
MM 7102 White transp.	524046	8 713707 185520	0,5 L	2
MM 7144 Deep black	523186	8 713707 194126	1 L	2
MM 7145 Deep black	523188	8 713707 194102	1 L	2
MM 7160 Mixing black	523190	8 713707 194089	1 L	2
MM 7221 Red (violet) transp.	523192	8 713707 194065	1 L	2
MM 7233 Red (orange) transp.	524053	8 713707 185452	0,5 L	2
MM 7234 Red (orange) transp.	524060	8 713707 185384	0,5 L	2
MM 7235 Orange (red)	524067	8 713707 185315	0,5 L	2
MM 7236 Red (orange)	523194	8 713707 194041	0,5 L	2
MM 7239 Red (orange)	524074	8 713707 185247	0,5 L	2

BASECOAT WATERBORNE



TUOTTEEN NIMI	TUOTEKODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
MM 7233 Red (orange) transp.	524053	8 713707 185452	0,5 L	2
MM 7234 Red (orange) transp.	524060	8 713707 185384	0,5 L	2
MM 7235 Orange (red)	524067	8 713707 185315	0,5 L	2
MM 7236 Red (orange)	523194	8 713707 194041	0,5 L	2
MM 7239 Red (orange)	524074	8 713707 185247	0,5 L	2
MM 7322 Orange (red) transp.	523196	8 713707 194027	1 L	2
MM 7346 Yellow (orange)	524081	8 713707 185179	0,5 L	2
MM 7432 Yellow (orange) transp.	524088	8 713707 185100	0,5 L	2
MM 7434 Yellow (orange)	524095	8 713707 185032	0,5 L	2
MM 7435 Yellow (orange)	523198	8 713707 194003	1 L	2
MM 7436 Yellow (orange) transp.	524102	8 713707 184967	0,5 L	2
MM 7451 Yellow (green) transp.	541148	8 715572 111581	0,5 L	2
MM 7459 Yellow (green)	524116	8 713707 184820	0,5 L	2
MM 7545 Green (yellow) transp.	524123	8 713707 184752	0,5 L	2
MM 7565 Green (blue) transp.	523200	8 713707 193983	1 L	2
MM 7622 Blue (violet) transp.	523202	8 713707 193969	1 L	2
MM 7651 Blue (green) transp.	523204	8 713707 193945	1 L	2
MM 7653 Blue (green) transp.	523206	8 713707 193921	1 L	2
MM 7676 Blue (violet)	523210	8 713707 193884	1 L	2
MM 7723 Violet (red) transp.	523212	8 713707 193860	1 L	2

BASECOAT WATERBORNE



TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
MM 7725 Violet (red) transp.	523214	8 713707 193846	1 L	2
MM 7766 Violet (blue) transp.	523216	8 713707 193822	1 L	2
MM 7727 Violet (red)	524130	8 713707 184684	0,5 L	2
MM 7801 Metallic fine	524137	8 713707 184615	1 L	2
MM 7802 Metallic fine bright	524144	8 713707 184547	1 L	2
MM 7803 Metallic sparkle	524151	8 713707 184479	1 L	2
MM 7804 Metallic sparkle coarse	524158	8 713707 184400	1 L	2
MM 7805 Metallic coarse	524165	8 713707 184332	1 L	2
MM 7806 Metallic extra coarse	524172	8 713707 184264	1 L	2
MM 7841 Yellow (orange) metallic	524179	8 713707 184196	1 L	2
MM 7900 White pearl	523218	8 713707 193808	1 L	2
MM 7901 White pearl extra fine	524186	8 713707 184127	0,5 L	2
MM 7902 White pearl fine	524193	8 713707 184059	0,5 L	2
MM 7903 White sparkle	523220	8 713707 193785	0,5 L	2
MM 7914 Graphite	524200	8 713707 183984	0,5 L	2
MM 7920 Red (orange) pearl fine	524207	8 713707 183915	0,5 L	2
MM 7923 Red (violet) pearl	524214	8 713707 183847	0,5 L	2
MM 7924 Red (orange) sparkle	523222	8 713707 193761	0,5 L	2
MM 7927 Red (orange) pearl	523224	8 713707 193747	1 L	2

BASECOAT WATERBORNE



TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
MM 7927 Red (orange) pearl	523224	8 713707 193747	1 L	2
MM 7932 Copper (red) pearl	537169	8 713707 125953	0,5 L	2
MM 7933 Copper (red) pearl fine	524227	8 713707 183717	0,5 L	2
MM 7942 Yellow (green) pearl	537170	8 713707 125939	0,5 L	2
MM 7943 Yellow (green) pearl	523226	8 713707 193723	1 L	2
MM 7947 Yellow (green) sparkle	523228	8 713707 193709	0,5 L	2
MM 7952 Green (blue) pearl	544997	8 713707 264225	0,5 L	2
MM 7954 Green (yellow) pearl	524247	8 713707 183519	0,5 L	2
MM 7955 Green (blue) pearl	524254	8 713707 183441	0,5 L	2
MM 7956 Green (yellow) pearl	524261	8 713707 183373	0,5 L	2
MM 7957 Green (yellow) pearl fine	524268	8 713707 183304	0,5 L	2
MM 7966 Blue (violet) pearl fine	524275	8 713707 183236	0,5 L	2
MM 7968 Blue (green) sparkle	523230	8 713707 193686	0,5 L	2
MM 7969 Green (yellow) pearl	523232	8 713707 193662	1 L	2
MM 7977 Violet (blue) pearl	524282	8 713707 183168	0,5 L	2
MM 7985 Arctic fire	555479	8 713707 358214	0,5 L	2
MM 7987 Viola Fantasy	556134	8 713707 368237	0,5 L	2

BASECOAT WATERBORNE



Käyttövalmis



2 x 1



Yläsääliöruisku
1.2-1.4 mm
1.7-2.0 bar



Kerrosten
välillä:
kunnes matta



Ennen
lakkaamista:
15 min @ 20 °C



CLEAR 3000 FAST ANTISCRATCH



D1.05.23

TUOTEKUVAUS JA EDUT

Tehokas, nopea 2K-kirkaslakka paikkakorjauksiin ja pienille alueille

Optimaalinen tuote paikkakorjauksiin, pienille alueille ja alhaisiin lämpötiloihin.
Helppo sekoittaa ja ruiskuttaa.

Nopea, tehokas, ammattimainen lopputulos.

LISÄTIETOJA

- Rivakka prosessi kaikissa vaiheissa – paikkakorjauksiin, pienille alueille ja alhaisiin lämpötiloihin
- Nopeasti ilmakeivuvu, mahdollisuus myös uunikuivatukseen
- Pikaisesti pölykuivaksi

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Clear 3000 Fast Antiscratch	541219	 8 715572 112267	5 L	4



Hardener Fast/Flexi Hardener Fast
Thinner Fast



Hardener Medium/Flexi Hardener Medium
Thinner Fast/Medium



2 : 1 + 10 – 20%



D1



2 x 1



Yläsäiliöruisku
1.2–1.4 mm
1.7–2.2 bar



Kerrosten välillä:
3–5 min, ennen
uunitusta:
5–7 min



Flexi Hardener Fast
2 h @ 20 °C
8 min @ 60 °C

CLEAR 9000



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Luotettava lakka, joka aikaansaa erinomaisen pinnan

Tämä VOC-hyväksytty kirkaslakka yksinkertaistaa maalaamoiden työtä paikkakorjauksista ylimaalauksiin.

Tarjoaa erinomaisen ruiskutettavuuden, pinta kuivuu kestäväksi.

LISÄTIETOJA

- Helppo valita tutuista komponenteista (Hardener 420 ja Thinner 420)
- Erinomainen ruiskutettavuus
- Loistava tasoittuvuus, ulkonäkö ja kestävyys

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Clear 9000	524287	8 713707 183113	1 L	6
Clear 9000	523248	8 713707 193501	5 L	4



Hardener 420
Thinner 420/Extra Speed < 25 °C



Hardener 420
Thinner 420/Extra Speed < 25 °C



2 : 1 + 10%



D1



½ + 1



Yläsäliliöruisku
1.2–1.4 mm
1.7–2.2 bar



5–10 min



45 min–10 h
@ 20 °C
15–40 min @ 60 °C



CLEAR UHS SPEED



D1.05.27

TUOTEKUVAUS JA EDUT

Nopeasti kuivuva ja helposti kiillotettava lakka, upea kiilto

Tämä Ultra High Solid -tyyppinen, VOC-hyväksytty, nopeasti kuivuva kirkaslakka on käytettävissä kaikenkokoisiin korjauksiin 15–30 °C lämpötiloissa. Ajansäästön lisäksi voit nauttia myös kiiltävästä ja kestävästä lopputuloksesta.

LISÄTIETOJA

- Käsittelykuiva 15–20 minuutissa (60 °C)
- Hyvä läpikovuus
- Helppo kiillottaa
- Erinomainen lopputulos, tasoittuvuus ja kiillon säilyvyys

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Clear UHS Speed	571000	8 713707 551899	1 L	6
Clear UHS Speed	570703	8 713707 543009	5 L	4



2 : 1 + 10%



D8



½ + 1



Yläsäiliöruisku
1.2–1.4 mm
1.7–2.2 bar



3–5 min



15–20 min
@ 60 °C



CLEAR MATT



TUOTEKUVAUS JA EDUT

2K-mattalakka kaikenlaisiin korjauksiin

VOC-hyväksytty mattalakka on suunniteltu mattapintaisten alkuperäispintojen korjauksiin kaikissa olosuhteissa.

Ruiskuttaminen on helppoa ja nopeaa.

LISÄTIETOJA

- Sekoitettavissa kaikkiin Suomen valikoimassa oleviin Dynacoat-kirkaslakkoihin halutun kiiltoasteen saavuttamiseksi
- Käyttö tuttujen kovettajien ja ohenteiden kanssa
- Helppo ruiskuttaa

(Huom! Kuivumisajat riippuvat kiiltoasteesta ja sen säätöön käytetystä kirkaslakasta)

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Clear Matt	541383		1 L	2

						
2 : 1 + 10%	D1	2 x 1	Yläsäliliöruisku 1.2-1.4 mm 1.7-2.2 bar	Kerrosten välillä: 5-10 min, ennen uunitusta: 10-15 min	6-7 h @ 20 °C 20-25 min @ 60 °C	

1-KERROSPINTAMAALI

2K TOPCOAT 420



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Helppo valinta kun 2-komponenttista yksikerrospintamaalia tarvitaan

VOC-hyväksytty 2K-pintamaali soveltuu niin paikkakorjauksiin kuin ylimaalauksiinkin. Sen monipuoliset positiiviset ominaisuudet säästävät aikaa, materiaaleja ja energiaa.

LISÄTIETOJA

- Monipuolinen järjestelmä erilaisiin korjauksiin, pintoihin, väreihin ja kiiltoasteisiin
- Helppo sekoittaa ja ruiskuttaa, hyvä peittokyky
- Erinomainen kiilto ja kestävyys

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
MM 8060 Binder	537492	8 713707 125816	1 L	2
MM 8100 White	522604	8 713707 199947	3,75 L	2
MM 8140 Deep black	537498	8 713707 125694	1 L	2
MM 8160 Mixing black	537495	8 713707 125755	1 L	2
MM 8234 Red (orange)	537557	8 713707 125137	1 L	2
MM 8235 Red (orange)	537572	8 713707 124833	1 L	2
MM 8220 Red (orange)	537501	8 713707 125632	1 L	2
MM 8271 Red (violet)	537560	8 713707 125076	1 L	2
MM 8328 Orange (red)	537554	8 713707 125199	1 L	2
MM 8436 Yellow (orange)	537551	8 713707 125250	1 L	2
MM 8438 Yellow (orange)	537548	8 713707 125311	1 L	2
MM 8450 Yellow (orange)	537575	8 713707 124772	1 L	2
MM 8455 Yellow (green)	537545	8 713707 125373	1 L	2
MM 8542 Green (yellow)	537510	8 713707 125458	1 L	2
MM 8564 Green (blue)	524025	8 713707 185735	1 L	2
MM 8651 Blue (green)	537504	8 713707 125571	1 L	2
MM 8671 Blue (violet)	537507	8 713707 125519	1 L	2
MM 8722 Violet (red)	537563	8 713707 125014	1 L	2
MM 8725 Violet (red)	537566	8 713707 124956	1 L	2

1-KERROSPINTAMAALI

2K TOPCOAT 420



TUOTTEEN NIMI	TUOTEKODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
MM 8767 Violet (blue)	537569	8 713707 124895	1 L	2
Matting Paste 8000	537491	8 713707 125830	1 L	2



Hardener 420
Thinner 420



Hardener 420
Thinner 420



2 : 1 + 20%



D1



½ + 1



Yläsäliliöruisku
1.2-1.4 mm
1.7-2.2 bar



1-3 min



12 h @ 20°C
30 min @ 60°C



WB HARDENER



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Erikoiskovettaja Basecoat Waterborne-linjaan; käytetään moniväri-, monikerros- ja konehuonemaalauksissa sekä haluttaessa paras mahdollinen maalijärjestelmän kestävyys myös vaikeissa olosuhteissa.

LISÄTIETOJA

- Lisää 10 % Basecoat Waterborne -väriin, seoksen käyttöaika on tällöin 90 minuuttia
- Käyttäessä myös Activator WB-ohennetta, sekoita väriseos ja kovettaja ensin huolellisesti
- Dynacoat WB Hardener ja Additive Long Potlife eivät saa olla samassa maaliseoksessa, tällöin käyttöaika lyhenisi merkittävästi

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
WB Hardener	584607	8 713707 725245	0,5 L	6

FLEXI HARDENER FAST



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Monikäyttöinen, nopea kovettaja

Nopea kovettaja keskikokoisiin korjauksiin ja yksittäisiin koripaneleihin. Voidaan käyttää Clear 3000 FAST Antiscratchin ja Filler 6100 DUOn kanssa.

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Flexi Hardener Fast	557713	8 713707 379455	1 L	6

FLEXI HARDENER MEDIUM



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Monikäyttöinen standardikovettaja

Standardikovettaja kaikentyyppisiin korjauksiin lämpimissä ja kylmissä olosuhteissa. Voidaan käyttää Clear 3000 FAST Antiscratchin ja Filler 6100 DUOn kanssa.

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Flexi Hardener Medium	556357	8 713707 370537	1 L	6

HARDENER 420



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Kovettaja 2K Topcoat 420:lle ja Clear 9000:lle sekä Filler 6100 DUOn märkää märeille -käyttöön.

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Hardener 420	530811	8 713707 133019	0,5 L	6
Hardener 420	523256	8 713707 193426	2,5 L	4

HARDENER 2K EPOXY PRIMER



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Kovettaja 2K Epoxy Primerille

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Hardener 2K Epoxy Primer	530803	8 713707 133095	0,5 L	6

HARDENER UHS



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Kovettaja Clear UHS Speedille

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Hardener UHS	571168	8 713707 553268	0,5 L	6
Hardener UHS	570830	8 713707 544549	2,5 L	4

THINNER FAST



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Yleiskäyttöinen nopea ohenne

Dynacoat-fillereiden ja lakkojen ruiskutusviskositeetin säätämiseen.
Soveltuu keskikokoisiin korjauksiin ja yhden koripanelin korjauksiin noin 20 °C lämpötiloissa.

LISÄTIETOJA

Voidaan käyttää yhdessä seuraavien tuotteiden kanssa: Clear 3000 FAST Antiscratch ja 2K Epoxy Primer

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Thinner Fast	523270	 8 713707 193280	1 L	6

THINNER MEDIUM



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Yleiskäyttöinen standardi-ohenne

Dynacoat-fillereiden ja lakkojen ruiskutusviskositeetin säätämiseen.
Soveltuu pieniin ja isoihin korjauksiin 20-30 °C lämpötiloissa.

LISÄTIETOJA

Voidaan käyttää yhdessä seuraavien tuotteiden kanssa: Clear 3000 FAST Antiscratch ja 2K Epoxy Primer.

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Thinner Medium	523272	 8 713707 193266	1 L	6

THINNER 420



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Erikoisohenne 2K Topcoat 420:lle ja Clear 9000:lle

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Thinner 420	523268	8 713707 193303	1 L	6

THINNER 6100 NON SANDING



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Märkää märälle -erikoisohenne Filler 6100 Duo:lle

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Thinner 6100 Non Sanding	553325	8 713707 328866	1 L	6

ACTIVATOR WATERBORNE



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Ohenne Basecoat Waterbornen viskositeetin säätöön

Suosittelaaan lisäämään 5-10 % korkeissa lämpötiloissa, erittäin kuivissa olosuhteissa ja/tai haastavissa vaaleissa metallisävyissä.

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Activator Waterborne	530732	8 713707 133804	1 L	6

THINNER UHS FAST



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Nopea ohenne Clear UHS Speedille

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Thinner UHS Fast	570828	8 713707 545300	1 L	6

THINNER UHS STANDARD



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Standardiohenne Clear UHS Speedille

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Thinner UHS Standard	570761	8 713707 545348	1 L	6

FADE OUT ADDITIVE



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Häivytsaine lakoille ja 2K-pintamaalille.

Käytetään häivytsalueen liittämiseen vanhoilla maalipinnoilla ja paikkakorjauksissa, esimerkiksi puskureissa.

Häivytsalue voidaan kiillottaa kuivumisen jälkeen.

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Fade Out Additive	523252	8 713707 193464	1 L	6

FADE OUT ADDITIVE (AEROSOL)



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Häivytyksaine lakoille ja 2K-pintamaalille, pakattu aerosolipulloon

Käytetään häivytyksalueen liittämiseen vanhoilla maalipinnoilla ja paikkakorjauksissa, esimerkiksi puskureissa.

Häivytyksalue voidaan kiillottaa kuivumisen jälkeen.

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Fade Out Additive Aerosol	563378	 8 713707 436950	400 ML	6

EXTRA SPEED



D1.08.01

TUOTEKUVAUS JA EDUT

Nopeutettuun lakan kuivumiseen

Kiihdytinohe, joka lyhentää merkittävästi kuivumisaikoja – lisää joustavuutta ruiskuttamiseen erilaisissa olosuhteissa.

LISÄTIETOJA

- Lyhentynyt kuivumisaika ja merkittävästi parempi pinnan ulkonäkö
- Sekoitussuhde 2:1:10–20 %
- Käyttö vain alle 25°C lämpötiloissa

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Extra Speed	544525		1 L	6

CLEAR 9000-LAKKAA KÄYTETTÄESSÄ:

						
2 : 1 + 10%	D1	2 x 1	Yläsäliliöruisku 1.2–1.4 mm 1.7–2.2 bar	Kerrostien välillä: 3–5 min, ennen uunitusta: 5–10 min	45 min @ 20 °C 15 min @ 60 °C	

ADDITIVE LONG POTLIFE



TUOTEKUVAUS JA EDUT

Metallipigmenttejä sisältävien värien käyttöiän pidentäminen

5 % lisäys metalliväreihin pidentää säilyvyyden 3 kuukauteen.
Usein käytetyt värit voidaan sekoittaa etukäteen ja säilyttää käyttövalmiina.

TUOTTEEN NIMI	TUOTEKOODI	EAN-KOODI	PAKKAUSKOKO	LAATIKOSSA
Additive Long Potlife	530721	 8 713707 133910	1 L	6


MUISTIINPANOJA

MUISTIINPANOJA

HELPPO SÄVYVASTAAVUUS

HYVÄ SÄVYTARKKUUS ON VÄLTÄMÄTÖNTÄ ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN KANNALTA, JOTTA UUSINTATÖILTÄ VÄLTYTÄÄN. DYNACOATILLA HYÖDYT AKZONOBELIN GLOBAALISTA OSAAMISESTA, KEHITTYNEESTÄ TEKNOLOGIASTA JA DIGITAALISISTA TYÖKALUISTA. HYVÄ SÄVYTARKKUUS SAAVUTETAAN NOPEASTI JA TEHOKKAASTI. AKZONOBELIN VÄRITYÖKALUT AUTTAVAT TUOTTOJEN MAKSIMOINNISSA LYHENTÄMÄLLÄ KOKONAISKÄSITTELYAIKAA JA VÄHENTÄMÄLLÄ TYÖVOIMAKUSTANNUKSIA SÄVYNHAUSSA.



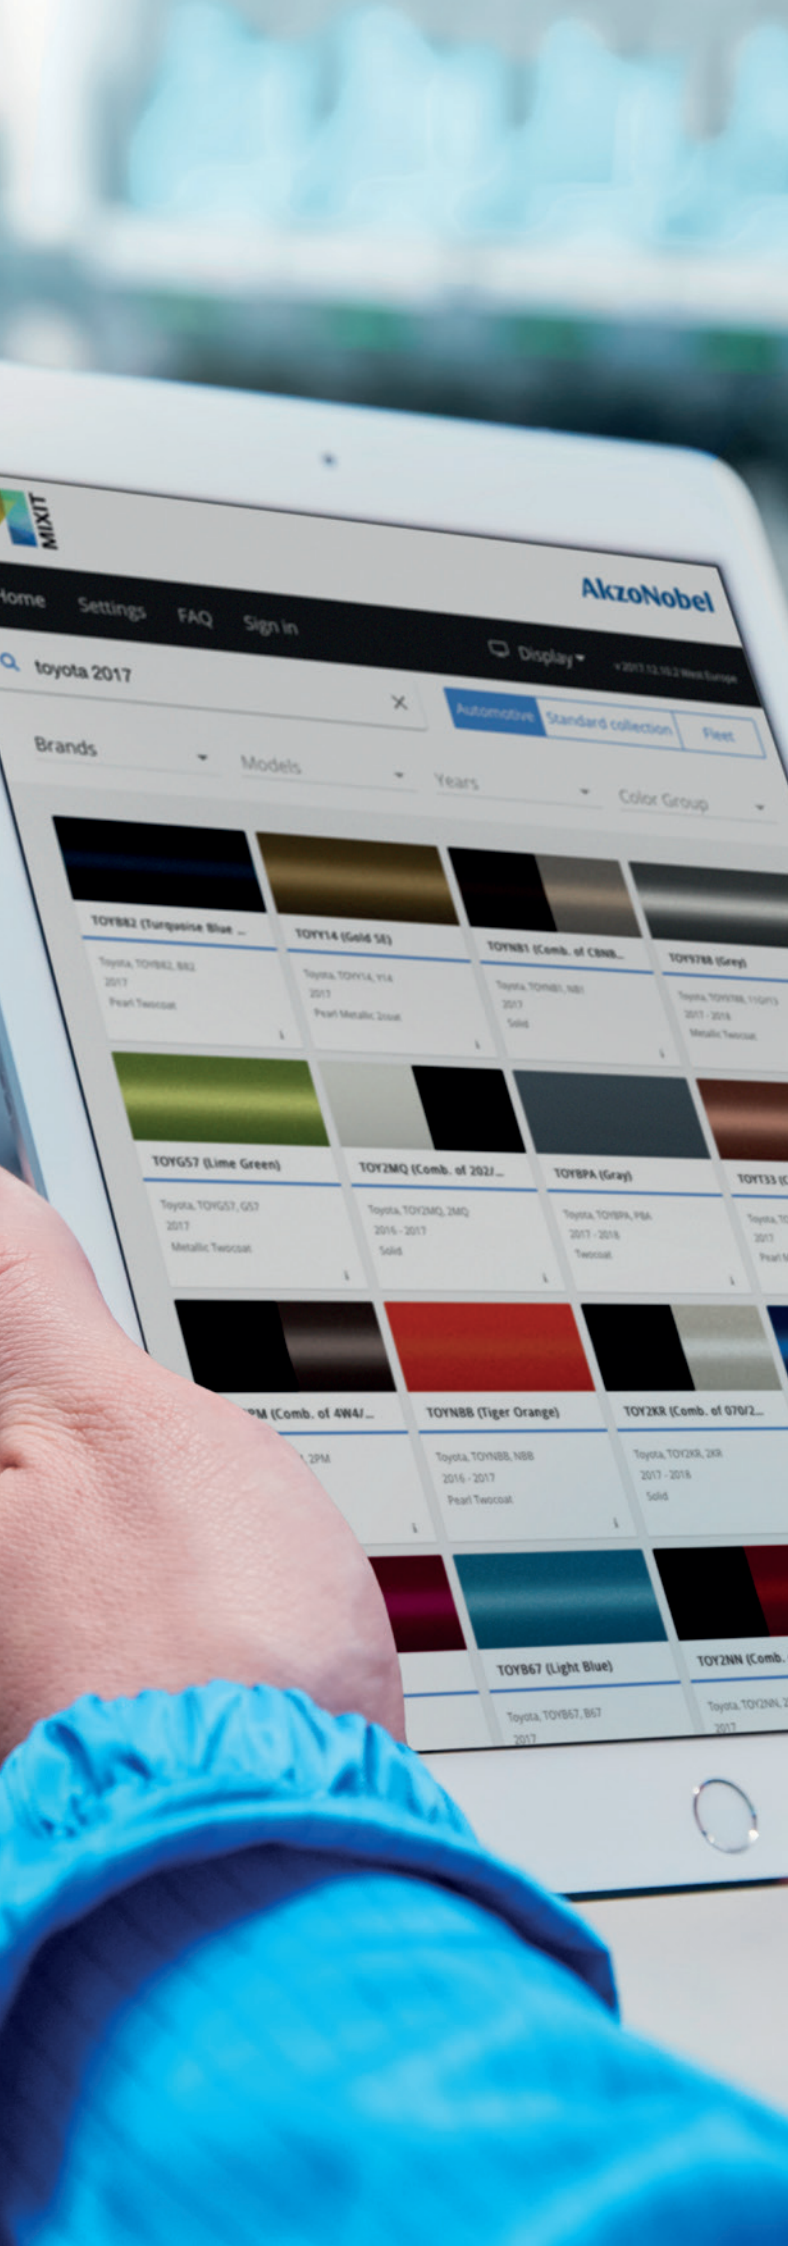

COLORVATION – DIGITAALISELLE AIKAKAUDELLE

AkzoNobelin ainutlaatuinen Colorvation antaa maalaamoille mahdollisuuden hyödyntää maksimaalisesti monipuolista digitaalteknologiaamme. Perinteiseen värinhakuun tottuneille se tarjoaa helpon ja vaihteellaisen siirtymisen digitaaliseen järjestelmään. Colorvation perustuu AkzoNobelin kehittyneisiin väriyökaluihin.

AUTOMATCHIC™ – värien mittaamiseen

Ammattimainen, digitaalinen värin mittaus tehdään pienikokoisella, monikulmamittaukseen perustuvalla laitteella, joka mittaa värin suoraan kohteesta nopeasti ja tarkasti.

MIXIT™ – värien hakemiseen

Tehokas pilvipohjainen järjestelmä on helpoin ja nopein värienhakuohjelma. Se löytää nopeasti sopivan sävyn AkzoNobelin laajasta tietokannasta. Valikoima kattaa yli kaksi miljoonaa standardi- ja variaatiokaavaa, ja uusia kaavoja lisätään päivittäin.

PERINTEINEN VAI DIGITAALINEN?

Jos pidät enemmän perinteisestä kuin digitaalisesta ratkaisusta, meillä on tarjota ColorScala Selector-värikartasto. Tämä tuore värimallijärjestelmä perustuu kromaattiseen lajitteluun, mahdollistaen värien nopean manuaalisen hakemisen.

AkzoNobel

www.akzonobel.com

AkzoNobel, intohimona maalit. Olemme asiantuntijoita maalien ja muiden pintoitteiden valmistamisessa, määritellen standardeja väreille, maaleille ja suojaamiselle vuodesta 1792. Vaikuttavaan tuotemerkkivalikoimaamme – kuteen Dulux, International, Sikkens ja Interpon – luotetaan ympäri maailmaa. Pääkonttorimme on Alankomaissa. Toimimme yli 150 maassa noin 34 500 työntekijän vahvuudella, jotka toimittavat korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, joita asiakkaamme odottavat.

© 2019 Akzo Nobel N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.